

Normes Européennes de Modélisme

Essieu de matériel remorqué à fusées

NEM
313

1 Page

Recommandation

Cotes en mm

Edition 2008
(Remplace l'édition 1978)

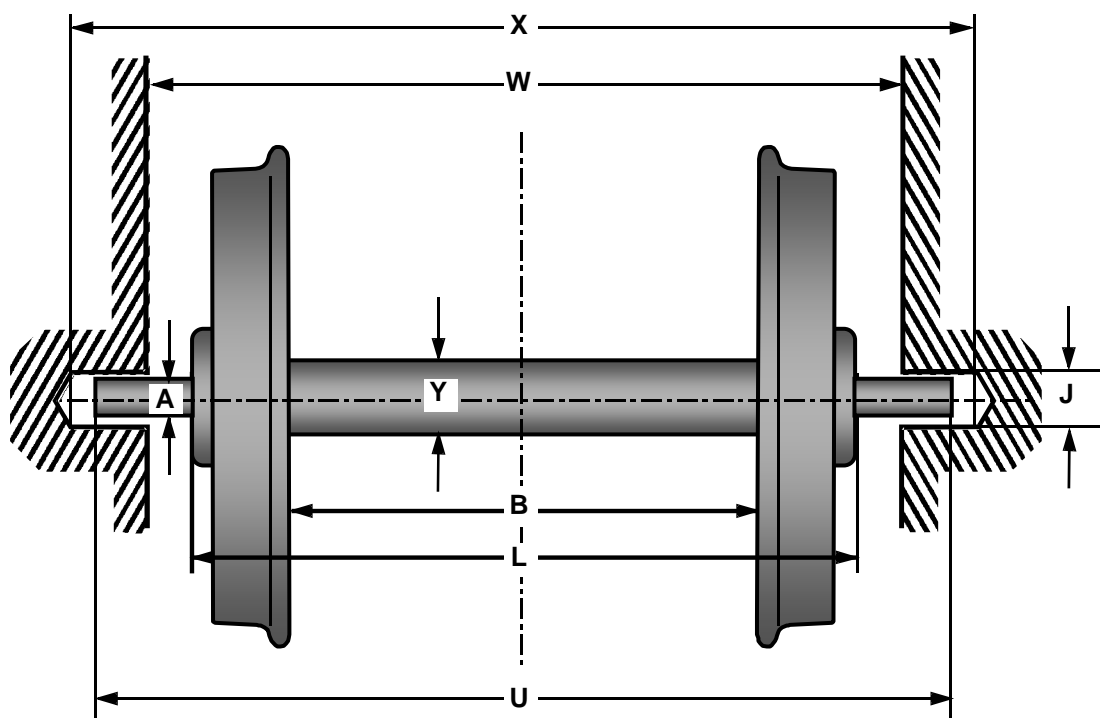


Tableau des cotes

Ecartement ¹⁾	A _{max}	Y ²⁾	J _{min}	B _{min} ³⁾	L _{max}	U	W	X
12	1,0	1,5	1,2	10,2	15,8	20,2 ± 0,2	17,4 + 0,4	20,6 + 0,6
16,5	1,0	2,0	1,2	14,3	20,8	25,5 ± 0,2	22,4 + 0,4	25,8 + 0,8
22,5	1,5	3,0	1,7	19,8	27,8	33,9 ± 0,3	29,6 + 0,5	34,4 + 0,6
32	2,0	4,0	2,2	28,4	39,0	46,4 ± 0,4	41,0 + 0,6	47,0 + 0,4
45	3,0	5,0	3,2	39,8	52,7	63,9 ± 0,6	55,0 + 0,8	64,7 + 0,4
64	4,0	7,0	4,2	59,9	76,2	96,0 ± 0,2	78,0 + 0,5	98,0 + 0,2

- 1) Les boîtes à fusées ne sont pas utilisées pour les écartements en dessous de 12 mm.
- 2) A titre indicatif.
- 3) D'après NEM 310